



Premium
Window Films
& Graphics

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026

CATEGORÍAS



SMART FILM ARQUITECTURA

AT Smart Film (Interior)



PREMIUM WINDOW FILMS ARQUITECTURA

AT Lumielle (Interior y Exterior)
AT Silver (Interior y Exterior)
AT Natura (Interior)
AT Low-E (Interior)
AT Self-Regulates (Interior)
AT Self-Cleaning (Exterior)
AT Clear Guard (Exterior)
AT OptiShield UV (Interior)
AT Security (Interior y Exterior)
AT Frosted (Interior y Exterior)



PREMIUM WINDOW FILMS VEHICULAR

AT Neutral
AT Nano Carbon
AT Nano Ceramic
AT Security



PPF
VEHICULAR

AT PPF Sapphire 180
AT PPF Diamond 210



VINILOS GRÁFICOS
ARQUITECTURA

Line 100
Line 200
Surface Shield
Luxor Cover
Clean Slate



VINILOS GRÁFICOS
VEHICULAR

Line 1300 CW

Smart Film

—

Decoración





AT Smart Film para interiores



Decorativas

Mayor privacidad y confort para tus espacios.

Smart Film de AmericanTint es una micropelícula inteligente de alto rendimiento que protege la privacidad y la estética del vidrio sin alterar su diseño original.

Solución: Elimina la necesidad de cortinas tradicionales y el sentimiento de exposición en oficinas o suites.

¿Por qué es imprescindible?: Es el lujo de la privacidad instantánea. Con un click, transformás un ambiente integrado y luminoso en uno totalmente privado y opaco.

En el Hogar y la Empresa: Ideal para separar salas de reuniones, clínicas o el baño de la suite principal sin perder luz natural.

Valor Extra: Si el cristal se rompe, la lámina mantiene los fragmentos unidos, protegiendo a las personas.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES ***	ESTADO	VALORES
Luz Visible Transmitida	ON	>90%
Luz Visible Transmitida	OFF	>55%
Luz Paralela Transmitida	ON	≥83%
Luz Paralela Transmitida	OFF	<3%
Efecto nublado	ON	<1,5%
Efecto nublado	OFF	>96
Ángulo de visión	ON	>160°
Voltaje	ON	AC48V~65V
Tiempo de respuesta	ON a OFF	<20ms
Tiempo de respuesta	OFF a ON	<200ms
Consumo		<4W/m2
Funcionamiento	ON	Transparente
Funcionamiento	OFF	Opaco
Protección UV	ON/OFF	>99%
Protección IR	ON/OFF	>60%
Resistencia al rayado		3.0H
Temperatura de funcionamiento		-20°C ~ 85°C
Temperatura de almacenamiento		-30°C ~ 70°C
Durabilidad	10 años**	

APLICACIONES

Oficinas corporativas y Sala de Reuniones | Hotelería, Resorts y Centros Comerciales | Residencial de Lujo y Áreas de Alto Perfil | Instituciones Educativas y Centros de Salud

SMART FILMS – PRIVACIDAD CONTROLABLE

TRANSPARENTE AL INSTANTE • PRIVACIDAD CON UN SOLO CLICK




CON LÁMINA
PRIVACIDAD TOTAL - BLANCO OPACO
CON DISEÑOS TRANSPARENTES

SIN LÁMINA
TRANSPARENTE - VISTA COMPLETA
HACIA EL INTERIOR



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Smart Film**



Premium Window Films

Lines:

Lumielle | Silver | Low-E
Natura | Opti Shield UV
Self-Regulates | Self-Cleaning
Clear Guard | Security | Frosted







PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES		AT LUMIELLE 20		AT LUMIELLE 50		AT LUMIELLE 70		AT LUMIELLE 90	
Vidrio		Simples	Dobles	Simples	Dobles	Simples	Dobles	Simples	Dobles
Luz Visible Transmitida (VLT***)		20%	18%	47%	43%	66%	61%	86%	80%
Luz Visible Transmitida (IN)		10%	12%	13%	15%	15%	18%	17%	21%
Luz Visible Transmitida (EX)		19%	25%	17%	23%	16%	21%	15%	19%
Bloqueo Ultravioleta		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Energía Solar Total Reflejada		25%	27%	24%	26%	23%	25%	22%	24%
Energía Solar Total Rechazada (TSER)		63%	51%	57%	47%	52%	44%	47%	41%
VTL Disponible		R = Reflectiva i = interior PS = Adhesivo sensible a la presión VLT = luz visible transmitida							
Durabilidad		20 años**							


APLICACIONES

Edificios corporativos y Fachadas de Alta Exposición | Residencial de Lujo y Cerramientos de Vidrio
Hotelería y Resorts | Museos y Galerías de Arte



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Lumielle IN**



AT Lumielle *para exteriores*



Descubra la claridad, experimente el cambio.

Nuestra línea de arquitectura **Window Films Lumielle** de uso **exterior** está diseñada para proteger fachadas y superficies expuestas en edificios residenciales y comerciales, museos y proyectos de alto rendimiento.

Problema: La radiación solar excesiva genera ambientes incómodos y dificulta su uso.

Solución: Ambientes con vistas excepcionales que resultan inhabitables debido al exceso de calor.

¿Por qué es imprescindible?: Reduce la energía solar manteniendo la transparencia total del vidrio. Es una gestión térmica invisible que permite aprovechar la luz del sol sin el calor excesivo.

Protección: Previene la decoloración de muebles, pisos y obras de arte gracias a su bloqueo UV del 99%.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante
y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES		AT LUMIELLE 20		AT LUMIELLE 50		AT LUMIELLE 70		AT LUMIELLE 90	
Vidrio		Simples	Dobles	Simples	Dobles	Simples	Dobles	Simples	Dobles
Luz Visible Transmitida (VLT***)		32%	39%	52%	50%	67%	61%	82%	72%
Luz Visible Transmitida (IN)		11%	19%	13%	21%	17%	23%	20%	25%
Luz Visible Transmitida (EX)		16%	18%	17%	21%	18%	22%	19%	24%
Bloqueo Ultravioleta		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Energía Solar Total Reflejada		30%	31%	30%	31%	30%	31%	30%	31%
Energía Solar Total Rechazada (TSER)		75%	83%	64%	72%	53%	61%	42%	50%
VTL Disponible		R = Reflectiva i = interior PS = Adhesivo sensible a la presión VLT = luz visible transmitida							
Durabilidad		10 años**							


APLICACIONES

Edificios corporativos y Fachadas de Alta Exposición | Residencial de Lujo y Cerramientos de Vidrio
Hotelería y Resorts | Museos y Galerías de Arte



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Lumielle EX**





AT Silver para interiores



Vea la diferencia, sienta el confort.

Window Films Silver interior es ideal para su aplicación en edificios residenciales y comerciales, museos, construcciones históricas y proyectos corporativos.

Problema: La alta exposición solar y la visibilidad desde el exterior generan sobrecalentamiento, deslumbramiento y falta de privacidad en los espacios interiores.

Solución: Máximo rechazo de calor y ojos curiosos que ven hacia el interior.

¿Por qué es imprescindible?: Su acabado espejado brinda privacidad unidireccional (ves hacia afuera y no te ven hacia dentro) y es la herramienta más potente contra el deslumbramiento en pantallas.

Protección: Capaz de rechazar hasta un 91% de la energía solar, reduciendo masivamente el uso de aire acondicionado.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES	AT SILVER 05		AT SILVER 20		AT SILVER 35		AT SILVER 50	
Vidrio	Simple	Dobles	Simple	Dobles	Simple	Dobles	Simple	Dobles
Luz Visible Transmitida (VLT***)	3%	2%	18%	17%	33%	31%	51%	46%
Luz Visible Transmitida (IN)	82%	80%	62%	62%	41%	42%	23%	25%
Luz Visible Transmitida (EX)	80%	76%	61%	61%	42%	44%	24%	29%
Bloqueo Ultravioleta	99%	99%	99%	99%	99%	99%	97%	98%
Energía Solar Total Reflejada	70%	61%	55%	49%	39%	37%	24%	25%
Energía Solar Total Rechazada (TSER)	91%	83%	78%	70%	65%	58%	50%	45%
VTL Disponible	R = Reflectiva i = interior PS = Adhesivo sensible a la presión VLT = luz visible transmitida							
Durabilidad	20 años**							



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Silver IN**



AT Silver para exteriores



Solar

Vea la diferencia, sienta el confort.

Window Films Silver exterior está pensada para su aplicación en viviendas, espacios comerciales, museos, edificaciones patrimoniales y entornos corporativos.

Problema: La fuerte incidencia del sol eleva la temperatura interior, provoca reflejos molestos y deja expuestos los ambientes a miradas desde el exterior.

Solución: Bloquea al máximo el ingreso de calor solar y evita la visibilidad desde el exterior hacia el interior.

¿Por qué es imprescindible?: Su acabado espejado ofrece privacidad unidireccional y reduce el deslumbramiento en pantallas.

Protección: Rechaza la energía solar, disminuyendo de forma significativa el uso de aire acondicionado.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES	AT SILVER 05		AT SILVER 20		AT SILVER 35		AT SILVER 50	
Vidrio	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Luz Visible Transmitida (VLT***)	2%	3%	17%	16%	33%	31%	48%	44%
Luz Visible Transmitida (IN)	78%	80%	62%	62%	42%	44%	28%	32%
Luz Visible Transmitida (EX)	77%	80%	62%	62%	42%	43%	27%	29%
Bloqueo Ultravioleta	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Energía Solar Total Reflejada	80%	80%	63%	64%	45%	46%	30%	32%
Energía Solar Total Rechazada (TSER)	95%	96%	81%	85%	66%	72%	54%	62%
VLT Disponible	R = Reflectiva i = interior PS = Adhesivo sensible a la presión VLT = luz visible transmitida							
Durabilidad	10 años**							



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Silver EX**





AT Low-E
para interiores



Los vidrios, aunque esenciales para la luz y la estética, son tradicionalmente el punto más débil en el aislamiento térmico de un edificio, permitiendo que el valioso calor generado por la calefacción se escape masivamente hacia el exterior.

Solución: Películas de control térmico para vidrio que mejoran el aislamiento y reducen pérdidas de calor sin reemplazar las ventanas existentes.

¿Por qué es imprescindible?: Actúa como un aislante inteligente que refleja el calor hacia su fuente: retiene la calefacción adentro en invierno y rebota el sol afuera en verano. Es ahorro energético real todo el año.



TIPO DE VIDRIO									SIMPLE				DOBLE			
	Transparente		Tintado		Transparente		Tintado									
Tipo de lámina	Sin lámina	AT Low-E	Sin lámina	AT Low-E	Sin lámina	AT Low-E	Sin lámina	AT Low-E								
LVT %	89%	30%	53%	18%	79%	28%	47%	16%								
LVR Ext %	8%	52%	6%	22%	15%	51%	8%	21%								
LVR Int %	9%	56%	6%	56%	15%	57%	13%	57%								
U-Value	1.03	0.76	1.03	0.76	0.47	0.39	0.47	0.39								
Factor Solar (G-Value)	0.82	0.25	0.63	0.25	0.70	0.32	0.51	0.26								
Eficacia luminosa	1.1	1.2	0.8	0.7	1.1	0.9	0.9	0.6								
Reducción térmica	NA	70%	NA	60%	NA	54%	NA	49%								
Durabilidad	20 años**															


APLICACIONES

Residenciales | Centros de Salud y Cuidado de Mayores | Hotelería y Resorts



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Low-E**



AT Natura para interiores



Solar

Protección elegante. Confort duradero.

Natura Window Films reducen eficazmente la ganancia de calor solar, al tiempo que mantienen la transparencia del vidrio, permitiendo un óptimo aprovechamiento de la luz natural sin comprometer el confort térmico ni la estética.

Problema: El calor solar eleva la temperatura interior en edificios donde se debe conservar intacta la apariencia del vidrio y la arquitectura.

Solución: Bajar la temperatura interior sin que se note que el vidrio tiene aplicado un tratamiento en él.

¿Por qué es imprescindible?: Mantiene la calidez y el look original de la casa o edificio. Es la opción favorita para arquitectura de alto estándar y museos que requieren invisibilidad total.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES	AT NATURA 05	AT NATURA 20	AT NATURA 40	AT NATURA 70
Luz Visible Transmitida	6%	16%	38%	60%
Bloqueo de la Radiación Ultravioleta	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Energía Solar Total Reflejada	8%	10%	10%	11%
Energía Solar Total Transmitida	17%	28%	39%	55%
Energía Solar Total Absorbida	75%	63%	51%	35%
Coefficiente de Sombreado	0,44	0,54	0,63	0,66
Energía Solar Total Rechazada (TSER)	62%	54%	46%	40%
VLT Disponible	R = Reflectiva i = interior PS = Adhesivo sensible a la presión VLT = luz visible transmitida			
Durabilidad	20 años**			



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Natura**



AT Opti Shield UV para interiores



Solar

Preservar la Integridad y la Visibilidad

Película invisible para vidrio exterior con propiedades fotocromáticas inteligentes.

Solución: Superficies y objetos protegidos ante la intensidad del sol.

¿Por qué es imprescindible?: Es "confort visual en tiempo real". Protege automáticamente ante la radiación solar fuerte.

Impacto: Maximiza las vistas y la luz natural mientras reduce la carga térmica.

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES ***	AT OPTISHIELD UV
Luz Visible Transmitida (VLT***)	88%
Luz Visible Transmitida (interior)	10%
Luz Visible Transmitida (exterior)	10%
Bloqueo Ultravioleta	99%
Durabilidad	10 años**



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Opti-Shield UV**





Solar

Un control térmico ideal para tus espacios

La lámina solar inteligente **AT Self-Regulates** adapta su tonalidad de forma automática según la intensidad de la luz natural. Gracias a su tecnología fotocromática, se ajusta oscureciéndose o aclarándose en función de la luminosidad exterior, garantizando siempre una visibilidad óptima mientras bloquea los rayos UV.

Solución: Vidrios que reaccionan solos a la intensidad del sol sin cables ni electricidad.

¿Por qué es imprescindible?: Es "confort visual en tiempo real". El material se oscurece automáticamente ante la radiación solar fuerte y se aclara en días nublados o al bajar el sol.

Impacto: Maximiza las vistas y la luz natural mientras reduce la carga térmica.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES ***

Luz Visible Transmitida	50%
Luz Visible Reflejada Int. / Ext.	9%
Bloqueo de Radiación Ultravioleta	99%
iR Rechazado	80%
Coeficiente de Sombreado	48%
Energía Solar Total Transmitida	44%
Energía Solar Total Absorbida	43%
Energía Solar Total Reflejada	15%
Durabilidad	10 años**


APLICACIONES

Oficinas Corporativas y Espacios de Trabajo | Hospitality y Habitaciones de Hotel | Residencial de Lujo y Áreas de Estar | Instituciones Educativas y Aulas

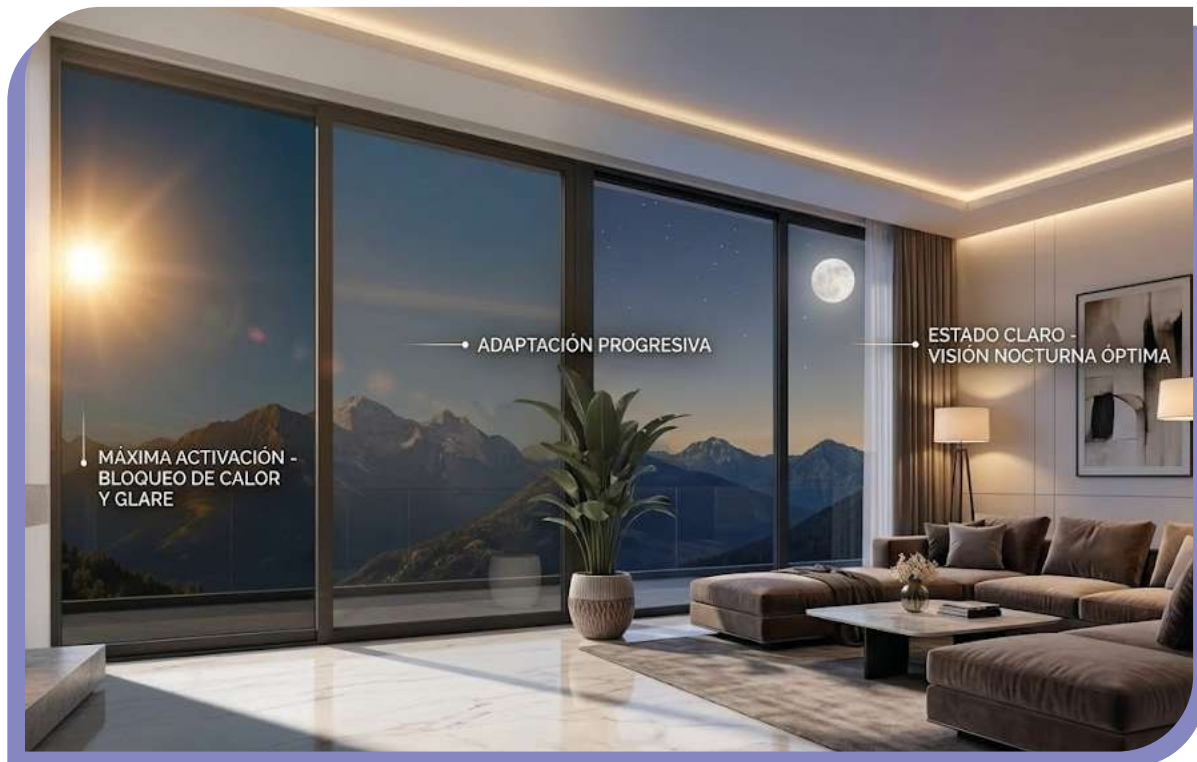

ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Self-Regulates**



AT Self-Cleaning para exteriores



Solar

Tecnología de primera calidad

AT Self Cleaning incorpora una innovadora capa transparente en su cara exterior que ayuda a mantener las superficies limpias por mucho más tiempo. Esta tecnología utiliza la luz natural del día para descomponer residuos orgánicos, mientras que la lluvia (o el agua pulverizada) arrastra las impurezas, sin dejar marcas ni gotas visibles.

Solución: Autolimpia tragaluces y ventanas de difícil acceso que se ensucian fácil.

¿Por qué es imprescindible?: Utiliza la luz del día para descomponer la suciedad y la lluvia para arrastrarla sin dejar marcas. Reducí drásticamente los costos de mantenimiento y limpieza.



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión

	espesor nominal del vidrio		Luz visible			Energía solar			Coeficiente de ganancia de calor solar	Coeficiente de sombreado
	in.	mm	Transmitancia %	Reflectancia %		Transmitancia %	Reflectancia %	UV Transmitido %		
				Exterior	Interior					
AT SELF-CLEANING	1/8	3	84	15	15	80	12	49	0.82	0.95
	5/32	4	83	15	15	79	12	47	0.81	0.93
	3/16	5	83	15	14	77	12	46	0.80	0.92
	1/4	6	82	15	15	75	12	44	0.79	0.90
Durabilidad	10 años**									



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Self-Cleaning**



AT Clear Guard para exteriores



Seguridad

Preservar la Transparencia Arquitectónica

AT Clear Guard es una micropelícula polimérica de alto desempeño, muy transparente, diseñada para proteger vidrio contra vandalismo y químicos en exterior

Solución: Protección contra grafitis, rayones y ataques con ácido en vidrieras.

¿Por qué es imprescindible?: Es una lámina invisible de 100 micrones que absorbe daños por vandalismo y evita reemplazar el vidrio.

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES	Panel Sencillo 4mm	Panel Sencillo 6mm
Luz Visible Transmitida	88%	88%
Luz Visible Reflejada In./Ext.	10%	10%
Bloqueo Ultravioleta	99%	99%
Durabilidad	10 años**	



Bloqueo de rayos UV 99%



Protección Anti graffiti



Protección de fragmentos




Estética elegante y baja reflexión



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Clear Guard**



AT Security para interiores



Seguridad

Protección visible, seguridad real.

Las películas Security de American Tint son ideales para vidrios en espacios públicos como refugios de autobuses, estaciones de metro, ventanas de trenes, edificios comerciales e instituciones. Ofrecen una solución económica y práctica para proteger vidrios o plásticos rígidos contra el vandalismo y otros tipos de daños.

Solución: Accidentes por impacto o intentos de intrusión.

¿Por qué es imprescindible?: Refuerza el vidrio para que no estalle en pedazos peligrosos ante un golpe. Es sumamente vital en hogares con niños y en comercios expuestos a la calle.



Bloqueo de rayos UV 99%



Protección Anti graffiti



Protección de fragmentos




Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES ***	AT SECURITY 4 MIL	AT SECURITY 7 MIL	AT SECURITY 8 MIL	AT SECURITY 12 MIL	AT SECURITY 15 MIL
Vidrio	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Luz Visible Transmitida (VLT**)	89%	88%	88%	87%	86%
Luz Visible Transmitida (interior)	10%	11%	11%	11%	13%
Luz Visible Transmitida (exterior)	10%	11%	11%	11%	13%
Bloqueo Ultravioleta	97%	99%	99%	99%	99%
Durabilidad	20 años**				



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security IN**



AT Security para exteriores



Seguridad

Protección visible, seguridad real.

Los Window Films Security de usos exterior de American Tint están especialmente diseñadas para su aplicación en superficies vidriadas de espacios públicos, como paradas de autobús, estaciones de metro, ventanillas de transporte y edificios comerciales o institucionales. Brindan una alternativa práctica y accesible para reforzar la protección de vidrios y plásticos rígidos frente a actos de vandalismo y daños.

Solución: Daños por golpes o posibles intentos de ingresos forzados.

¿Por qué es imprescindible?: Fortalece el vidrio evitando que se fragmente en trozos peligrosos ante un impacto. Es fundamental en hogares con niños y en locales con exposición a la vía pública.



Bloqueo de rayos UV 99%



Protección Anti graffiti



Protección de fragmentos




Estética elegante y baja reflexión

PROPIEDADES ÓPTICAS Y SOLARES ***	AT SECURITY 4 MIL	AT SECURITY 7 MIL	AT SECURITY 8 MIL	AT SECURITY 12 MIL	AT SECURITY 15 MIL
Vidrio	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Luz Visible Transmitida (VLT**)	88%	88%	88%	88%	88%
Luz Visible Transmitida (interior)	10%	11%	12%	14%	15%
Luz Visible Transmitida (exterior)	10%	11%	12%	13%	14%
Bloqueo Ultravioleta	99%	99%	99%	99%	99%
Durabilidad	10 años**				



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security EX**



AT Frosted *para interiores*



Decorativas

Diseño sutil, privacidad total.

Frosted es una solución elegante y funcional para brindar privacidad en espacios como oficinas, salas de reuniones, consultorios y áreas comunes.

Solución: Necesidad de privacidad sutil en oficinas o consultorios.

¿Por qué es imprescindible?: Brinda un acabado translúcido que permite el paso de luz natural pero bloquea la visión directa.

PROPIEDADES ÓPTICAS***		VALOR TÍPICO	
Tipo de film	AT CRISTAL	AT SILVER	AT DIFFUSE
Espesor del film	2.1 mil (53 µm)	50 (±10) µm	100 (±10) µm
Espesor, adhesivo	1.0 mil (25 µm)	1.0 mil (25 µm)	1.0 mil (25 µm)
Temperatura mín. de aplicación	40° F (4° C)	50°C	-20 a 70°C
Durabilidad	20 años**		



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Frosted IN**



AT Frosted para exteriores



Decorativas

Diseño sutil, privacidad total.

Frosted es una solución estética y práctica para generar privacidad en espacios como oficinas, salas de reuniones, consultorios y áreas comunes.

Solución: Requerimiento de privacidad discreta en oficinas o consultorios.

¿Por qué es imprescindible?: Aporta un acabado translúcido que deja pasar la luz natural mientras impide la visión directa.

PROPIEDADES ÓPTICAS***		VALOR TÍPICO	
Tipo de film	AT CRISTAL	AT SILVER	AT DIFFUSE
Espesor del film	2.1 mil (53 µm)	50 (±10) µm	100 (±10) µm
Espesor, adhesivo	1.0 mil (25 µm)	1.0 mil (25 µm)	1.0 mil (25 µm)
Temperatura mín. de aplicación	40° F (4° C)	50°C	-20 a 70°C
Durabilidad	6 años**		



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor




Estética elegante y baja reflexión



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Frosted EX**



**Premium
Window Films**
AT Neutral

Lines
05 | 15 | 20 | 30
35 | 50 | 70







Tecnología

Neutral

El sistema para absorber la radiación UV se incorpora al adhesivo y a la capa inicial del laminado para protección solar (PET), asegurando así la preservación de la película.

Las películas de Neutral de American Tint® ofrecen un alto nivel de rechazo de energía solar y privacidad, lo que mantiene la visibilidad exterior y el ambiente interior.

Posee un tono neutro y agradable, que proporciona una baja reflectividad interna y una protección solar efectiva.

AT NEUTRAL

El problema: Muchos vidrios bloquean el sol, pero oscurecen demasiado, dificultando la visibilidad y afectando la estética del vehículo.

La Solución: Ideal para quienes buscan protección solar sin oscurecer excesivamente los vidrios del auto.

¿Por qué es Imprescindible?: Proporciona un rechazo de calor efectivo con un tono neutro y agradable. Garantiza una visión nítida desde el interior y un aspecto original desde el exterior.

AT 05 Neutral



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas


Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	5
Luz visible reflejada (exterior) %	6
Reducción de brillos %	94
Rechazo IIRR %	67
Reducción selectiva de infrarrojos %	60
TSER %	65

Durabilidad **6 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Neutral 05**





 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	15
Luz visible reflejada (exterior) %	6
Reducción de brillos %	79
Rechazo IIRR %	54
Reducción selectiva de infrarrojos %	80
TSER %	53

Durabilidad **6 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Neutral 15**





AT 20 Neutral



Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	16
Luz visible reflejada (exterior) %	6
Reducción de brillos %	81
Rechazo IIRR %	48
Reducción selectiva de infrarrojos %	53
TSER %	50

Durabilidad 6 años



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Neutral 20**



AT 30 Neutral



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas


Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	31
Luz visible reflejada (exterior) %	6
Reducción de brillos %	63
Rechazo IIRR %	42
Reducción selectiva de infrarrojos %	71
TSER %	46

Durabilidad **6 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Neutral 30**





AT 35 Neutral

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	39
Luz visible reflejada (exterior) %	6
Reducción de brillos %	55
Rechazo IIRR %	35
Reducción selectiva de infrarrojos %	66
TSER %	42

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Neutral 35**





AT 50 Neutral

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	50
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	42
Rechazo IIRR %	26
Reducción selectiva de infrarrojos %	64
TSER %	31

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Neutral 50**





AT 70 Neutral

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	62
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	29
Rechazo IIRR %	20
Reducción selectiva de infrarrojos %	62
TSER %	25

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR y accedé al Brochure Técnico de **Neutral 70**



**Premium
Window Films**
AT Nano Carbon

Lines

05 | 15 | 20 | 30

35 | 50 | 70







Tecnología

Nano Carbon

Los films Nano Carbon de American Tint® bloquean hasta el 99% de los rayos UV y una parte significativa del calor solar, mejorando todo el confort interior y protegiendo el vehículo.

La tecnología nano-carbono está integrada en el poliéster del laminado, brindando un color negro uniforme y estable que no se decolora con el tiempo.

Su acabado sobrio ofrece baja reflectividad y no interfiere con señales electrónicas, combinando estética moderna con funcionalidad confiable.

AT NANO CARBON

El problema: Láminas que se ponen violetas o pierden color con el tiempo.

La Solución: Protección de larga duración que garantiza un acabado negro estable y moderno.

¿Por qué es Imprescindible?: Ofrece un color negro uniforme y estable garantizado. Bloquea el calor con un acabado sobrio, brindando mayor privacidad y un look moderno al vehículo.



AT 05 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	7
Luz visible reflejada (exterior) %	4
Reducción de brillos %	94
Rechazo IIRR %	63
Reducción selectiva de infrarrojos %	70
TSER %	64

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Carbon 05**





AT 15 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	11
Luz visible reflejada (exterior) %	4
Reducción de brillos %	87
Rechazo IIRR %	62
Reducción selectiva de infrarrojos %	64
TSER %	62

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Carbon 15**





AT 20 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	15
Luz visible reflejada (exterior) %	4
Reducción de brillos %	79
Rechazo IIRR %	61
Reducción selectiva de infrarrojos %	58
TSER %	60

Durabilidad **10 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Nano Carbon 20**





AT 30 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	26
Luz visible reflejada (exterior) %	5
Reducción de brillos %	63
Rechazo IIRR %	59
Reducción selectiva de infrarrojos %	46
TSER %	56

Durabilidad 10 años



ESCANEÁ EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Nano Carbon 30**





AT 35 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	98
Luz visible transmitida %	32
Luz visible reflejada (exterior) %	5
Reducción de brillos %	56
Rechazo IIRR %	58
Reducción selectiva de infrarrojos %	39
TSER %	55

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Carbon 35**





AT 50 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	98
Luz visible transmitida %	43
Luz visible reflejada (exterior) %	5
Reducción de brillos %	42
Rechazo IIRR %	57
Reducción selectiva de infrarrojos %	27
TSER %	51

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Carbon 50**





AT 70 Nano Carbon

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	98
Luz visible transmitida %	43
Luz visible reflejada (exterior) %	5
Reducción de brillos %	42
Rechazo IIRR %	57
Reducción selectiva de infrarrojos %	27
TSER %	51

Durabilidad **10 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Nano Carbon 70**



**Premium
Window Films**
AT Nano Ceramic

Lines
05 | 15 | 20 | 30
35 | 50 | 70







Tecnología

Nano Ceramic

Las películas Nano Ceramic de American Tint® combinan rechazo de calor avanzado con una excelente visibilidad, manteniendo el interior del vehículo más fresco y cómodo.

La tecnología nano cerámica se integra en la estructura del laminado y el adhesivo, asegura una protección térmica y UV eficaz y duradera, sin interferir con dispositivos electrónicos.

Con un tono sobrio y moderno, ofrecen baja reflectividad interna, alta claridad óptica más una protección solar de gran alto rendimiento.

AT NANO CERAMIC

El problema: Vehículos que se vuelven "hornos" bajo el sol y no te permite disfrutar de los viajes.

La Solución: Protege tu auto del calor extremo y mantiene el interior agradable.

¿Por qué es Imprescindible?: Posee máximo rechazo de calor sin interferir con señales de GPS, celular o radio. Brinda una claridad óptica superior, generando un interior fresco para viajes más cómodos.

AT 05 Nano Ceramic



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas


Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	6
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	93
Rechazo IIRR %	62
Reducción selectiva de infrarrojos %	87
TSER %	41

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 05**





AT 15 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	17
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	82
Rechazo IIRR %	60
Reducción selectiva de infrarrojos %	85
TSER %	60

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 15**





AT 20 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	20
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	78
Rechazo IIRR %	60
Reducción selectiva de infrarrojos %	85
TSER %	59

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 20**





AT 30 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	30
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	66
Rechazo IIRR %	59
Reducción selectiva de infrarrojos %	83
TSER %	56

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 30**





AT 35 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	35
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	60
Rechazo IIRR %	58
Reducción selectiva de infrarrojos %	82
TSER %	41

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 35**





AT 50 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	48
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	45
Rechazo IIRR %	57
Reducción selectiva de infrarrojos %	81
TSER %	41

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 50**





AT 70 Nano Ceramic

 Solar



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Menor ganancia de calor



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	70
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	22
Rechazo IIRR %	52
Reducción selectiva de infrarrojos %	80
TSER %	43

Durabilidad **10 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Nano Ceramic 70**



**Premium
Window Films**
AT Security

Lines

05 | 15 | 20 | 30

35 | 50 | 70







Tecnología *Security*

American Tint® AT Security es una gama de Window Films de seguridad híbridos con tintado metalizado de alto rendimiento, disponible con diferentes niveles de transmisión de luz visible.

Los films AT Security combinan una lámina metalizada con un poliéster tintado para ofrecer un rendimiento superior frente a la radiación solar, reduciendo significativamente el calor y el deslumbramiento. Además, mantienen una baja reflectancia y una excelente estabilidad del color a lo largo del tiempo.

AT NANO SECURITY

El problema: Los vidrios del auto son vulnerables a golpes, rayones o intentos de robo, causando daños costosos y poniendo en riesgo tu seguridad.

La Solución: Láminas de seguridad que refuerzan los vidrios, haciéndolos resistentes a impactos y rayones.

¿Por qué es Imprescindible?: Protege a los ocupantes y al vehículo, reduce riesgos de robo o daños, y mantiene la visibilidad y estética del auto sin comprometer el confort.



AT 05 Security



Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	6
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	94
Rechazo IIRR %	53
Reducción selectiva de infrarrojos %	72
TSER %	62

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 05**





AT 15 Security

Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	14
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	85
Rechazo IIRR %	42
Reducción selectiva de infrarrojos %	56
TSER %	55

Durabilidad **6 años**



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 15**





AT 20 Security

 Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	22
Luz visible reflejada (exterior) %	7
Reducción de brillos %	77
Rechazo IIRR %	42
Reducción selectiva de infrarrojos %	56
TSER %	53

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 20**





AT 30 Security



Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	30
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	68
Rechazo IIRR %	41
Reducción selectiva de infrarrojos %	55
TSER %	50

Durabilidad 6 años



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 30**



AT 35 Security



Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas


Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	34
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	63
Rechazo IIRR %	40
Reducción selectiva de infrarrojos %	54
TSER %	48

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Security 35**





AT 50 Security

Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	50
Luz visible reflejada (exterior) %	8
Reducción de brillos %	44
Rechazo IIRR %	35
Reducción selectiva de infrarrojos %	48
TSER %	41

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 50**





AT 70 Security

Seguridad



Bloqueo de rayos UV 99%



Control de Luz Natural



Protección de fragmentos



Estética elegante y baja reflexión

Especificaciones Técnicas

Rechazo UV %	99
Luz visible transmitida %	70
Luz visible reflejada (exterior) %	9
Reducción de brillos %	22
Rechazo IIRR %	28
Reducción selectiva de infrarrojos %	40
TSER %	33

Durabilidad **6 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Security 70**



PPF
Vehicular

Lines
AT PPF Sapphire 180
AT PPF Diamond 210







Tecnología

PPF

El film de protección de pintura (PPF) de American Tint® está diseñado para preservar la carrocería del vehículo frente a rayones, impactos leves, insectos, abrasión y daños por exposición al sol.

Gracias a su composición en poliuretano de alta calidad, crea una barrera resistente e invisible que no altera el color ni el brillo original. Además, su tecnología evita la decoloración con el paso del tiempo, garantizando una protección duradera sin comprometer la estética del vehículo.

AT PPF

El problema: Los autos están expuestos a piedras en la ruta, rayones en estacionamientos y daño solar, lo que deteriora la pintura y reduce el valor del vehículo.


La Solución: Protección ante pedrazos en la ruta, rayones de estacionamiento y corrosión solar en la pintura.

¿Por qué es Imprescindible?: Es una barrera de poliuretano autorreparable. Si el material recibe un rayón leve, el calor del sol hace que se cure solo y vuelva a estar impecable. Mantené el valor y el brillo de tu vehículo como el primer día.

ESTRUCTURA

Sistema multicapa diseñado para máxima protección: combina una película protectora, recubrimiento protector duro, film de TPU, capa adhesiva (PSA) y liner PET.

Juntos conforman un sistema multicapa que garantiza protección, durabilidad y un acabado invisible.

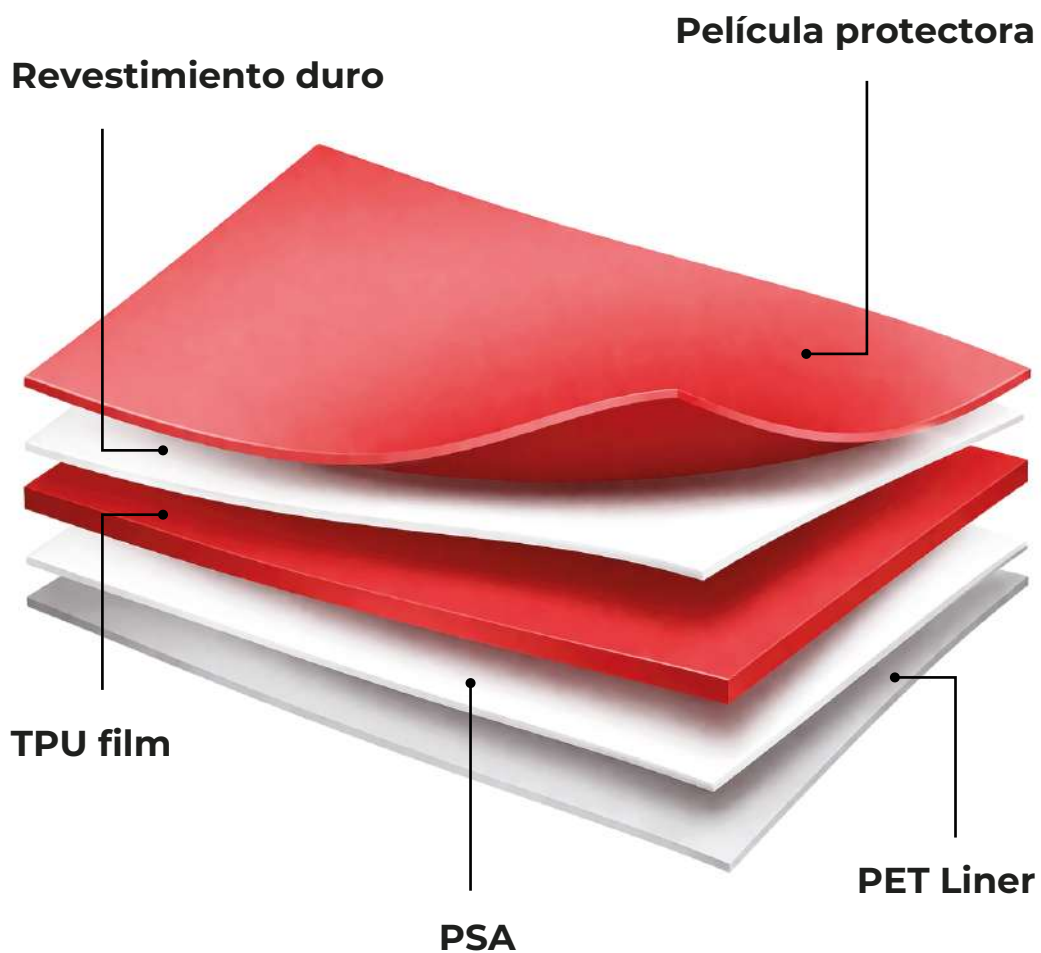



AT PPF Sapphire 180

Máxima protección para la pintura de tu vehículo con los Films AT PPF

Este producto se utiliza principalmente para la protección de la pintura del automóvil, protegiéndola eficazmente, extendiendo su vida útil y mejorando la belleza del vehículo.

El film de protección de pintura AT PPF Sapphire 180 de American Tint ® está diseñado para preservar la carrocería del vehículo frente a rayones, impactos leves, insectos, abrasión y daños por exposición al sol.

TECNOLOGÍA AT PPF SAPPHIRE 180

Gracias a su composición en poliuretano de alta calidad, crea una barrera resistente e invisible que no altera el color ni el brillo original. Además, su tecnología evita la decoloración con el paso del tiempo, garantizando una protección duradera sin comprometer la estética del vehículo.

A esto se suma su capacidad de absorber pequeños impactos y resistir rayones superficiales, lo que ayuda a mantener la pintura en óptimas condiciones frente al uso diario. Asimismo, su acabado flexible permite una adaptación precisa a las curvas de la carrocería, ofreciendo una cobertura uniforme y prácticamente imperceptible.

PERFORMANCE DEL PRODUCTO

> Especificaciones del producto

CONTENIDO DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Espesor	191 (µm)
Ancho	1520.0 (mm)
Tipo de reparación de rayones	Curación por calor
Tipos hidrofílicos e hidrofóbicos	Hidrofóbico

> Propiedad física

CONTENIDO DE LA PRUEBA	ESTÁNDAR DE PRUEBA	VALOR DE MEDICIÓN REAL	MÉTODO DE PRUEBA
Brillo (60°)	≥90 (%)	93.9	GB 8807
Bruma	≤1 (%)	0.4	GB/T 2410
Alargamiento a la rotura (recubrimiento)	100~135 (%)	114.5	GB/T 1040.1
Alargamiento a la rotura	≥280 (%)	324.2	GB/T 1040.1
Resistencia a la tracción a la fractura del producto terminado	≥60 (N/25mm)	91.7	GB/T 1040.1
Fuerza de liberación del producto terminado	≤0.35 (N/25mm)	0.245	GB/T 2792
Adhesión inicial	≥8 (N/25mm)	14.6	FTM 9
24h, fuerza de pelado de 180°	≥15 (N/25mm)	18.4	GB/T 2792
Resistencia a la hidrólisis	Atenuación de elongación ≤20%	9.5	80°C 4 semanas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Durabilidad 7 años



Resistencia a rayos UV hasta 10 años



Acabado con un brillo intenso



Resistencia a altas temperaturas



Estética elegante y baja reflexión

- Las diferentes series de productos aumentan el brillo de la pintura original del automóvil entre un 30% y un 50%.
- Antiamarilleo cumple con el estándar de la industria de ≤ 2.
- Resistencia a las manchas súper fuerte, aísla la corrosión de objetos exteriores desconocidos, de manera efectiva protege la pintura del coche.
- Excelente resistencia al desgaste y resistencia al rayado.



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **PPF Sapphire 180**





AT PPF Diamond 210

Máxima protección para la pintura de tu vehículo con los Films AT PPF

Este producto se utiliza principalmente para la protección de la pintura del automóvil, protegiéndola eficazmente, extendiendo su vida útil y mejorando la belleza del vehículo.

El AT PPF Diamond 210 de American Tint® es un film protector para pintura de línea avanzada, diseñado para ofrecer un nivel superior de protección. Resguarda la carrocería del vehículo frente a daños cotidianos como rayones, impactos menores, restos de insectos, desgaste por abrasión y deterioro causado por la exposición solar.

TECNOLOGÍA AT PPF DIAMOND 210

Gracias a su fabricación en poliuretano de alta calidad, este film forma una capa protectora transparente y resistente que conserva intactos el color y el brillo originales. Su avanzada tecnología también previene la decoloración con el paso del tiempo, asegurando una protección superior y más prolongada sin afectar la estética del vehículo.

Además, su estructura permite amortiguar impactos leves y minimizar la aparición de rayones superficiales, contribuyendo a mantener la pintura en excelentes condiciones ante el uso cotidiano. Su flexibilidad facilita una adaptación precisa a las formas de la carrocería, logrando una cobertura homogénea y casi imperceptible.

PERFORMANCE DEL PRODUCTO

> Especificaciones del producto

CONTENIDO DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Espesor	216 (µm)
Ancho	1520.0 (mm)
Tipo de reparación de rayones	Autocuración por calor
Tipos hidrofílicos e hidrofóbicos	Hidrofóbico

> Propiedad física

CONTENIDO DE LA PRUEBA	ESTÁNDAR DE PRUEBA	VALOR DE MEDICIÓN REAL	MÉTODO DE PRUEBA
Brillo (60°)	≥90 (%)	94.2	GB 8807
Bruma	≤1 (%)	0.6	GB/T 2410
Alargamiento a la rotura (recubrimiento)	100~135 (%)	122.5	GB/T 1040.1
Alargamiento a la rotura	≥280 (%)	370.4	GB/T 1040.1
Resistencia a la tracción a la fractura del producto terminado	≥60 (N/25mm)	133.6	GB/T 1040.1
Fuerza de liberación del producto terminado	≤0.35 (N/25mm)	0.212	GB/T 2792
Adhesión inicial	≥8 (N/25mm)	14.6	FTM 9
24h, fuerza de pelado de 180°	≥15 (N/25mm)	19.2	GB/T 2792
Resistencia a la hidrólisis	Atenuación de elongación ≤20%	8.7	80°C 4 semanas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Durabilidad 12 años



Resistencia a rayos UV hasta 10 años



Acabado con un brillo intenso



Resistencia a altas temperaturas



Estética elegante y baja reflexión

- Las diferentes series de productos aumentan el brillo de la pintura original del automóvil entre un 30% y un 50%.
- Antiamarilleo cumple con el estándar de la industria de ≤ 2.
- Resistencia a las manchas súper fuerte, aísla la corrosión de objetos exteriores desconocidos, de manera efectiva protege la pintura del coche.
- Excelente resistencia al desgaste, a los arañazos y a la hidrólisis.



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **PPF Diamond 210**



Vinilos Gráficos

Lines:

100 | 200 | 600

Surface Shield

Luxor Cover

Clean Slate





AT Line 100



Decore con impacto, destaque su espacio.

AT Line 100 es un vinilo autoadhesivo blanco brillante de tipo monomérico, diseñado para aplicaciones promocionales de corto a mediano plazo. Fabricado con PVC calandrado de 100 micrones de espesor, este material combina una excelente relación costo-beneficio con un acabado visual de alto impacto, ideal para campañas gráficas de volumen, señalización temporal y decoración publicitaria en superficies lisas.

APLICACIONES: PLANAS

Publicidad para vidrieras y en escaparates

Gráfica promocional para interiores y para exteriores

Señalización temporal para eventos, ferias y campañas

Decoración de superficies lisas en comercios o stands

Rotulación económica de espacios en puntos de venta



Edificios y hogares



Promociones temporales




Decoración de cristales y vidrios

LINE 100	
Descripción	Impresión Blanco Brillante/Transparente
Film	Vinilo Blanco Monomérico Calandrado con Brillo
Adhesivo	Permanente Transparente
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	80
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	2 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Line 100**





AT Line 120

Transforme espacios, exprese su estilo.

El AT Line 120 es un vinilo monomérico calandrado de 80 micras, con un acabado blanco brillante, especialmente desarrollado para impresiones digitales de alta calidad destinadas a aplicaciones promocionales de corta y mediana duración.

APLICACIONES: PLANAS

Publicidad temporal para interiores y para exteriores

Rotulación económica en vidrieras, paneles y vehículos

Señalización promocional en eventos y ferias

Decoración comercial para puntos de venta

Intervenciones gráficas de alto impacto visual



Edificios y hogares



Promociones temporales




Decoración de cristales y vidrios

LINE 120	
Descripción	Impresión Blanco Brillante/Gris
Film	Vinilo Blanco Monomérico Calandrado con Brillo
Adhesivo	Permanente (gris acrílico)
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	80
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	2 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Line 120**



AT Line 140



Renueve espacios, active emociones.

El AT Line 140 es un vinilo monomérico calandrado con un acabado blanco mate, diseñado para aplicaciones gráficas promocionales que requieren una apariencia elegante, sin reflejos y con una excelente reproducción cromática.

APLICACIONES: PLANAS

Puntos de Venta

Gráficos Promocionales

Señalización exterior

Superficies Planas

Ferias



Edificios
y hogares



Promociones
temporales




Decoración de
cristales y vidrios

LINE 140	
Descripción	Impresión Blanco Mate/Transparente
Film	Vinilo Monomérico Calandrado Blanco Mate
Adhesivo	Transparente Permanente Acrílico
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	80
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	2 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Line 140**



WINTER SALE

AT Line 160

OFF

WINTER SALE

70% OFF

Estética simple, efecto total.

El **AT Line 160** es un vinilo monomérico calandrado **con un acabado blanco mate gris, diseñado para aplicaciones gráficas de corta y mediana duración** que requieren de una excelente opacidad, impresión de alta calidad y una estética profesional sin ningún tipo de reflejo.

APLICACIONES: PLANAS

Publicidad temporal para vidrieras y paneles

Gráfica en puntos de venta y para retail

Para campañas promocionales de corta duración

Decoración efímera para espacios interiores

Para cobertura de superficies previamente rotuladas



Edificios
y hogares



Promociones
temporales



Decoración de
cristales y vidrios


LINE 160

Descripción	Impresión Blanco Mate/Gris
Film	Vinilo Calandrado Monomérico Soft Blanco Mate
Adhesivo	Blockout Permanente
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	80
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	2 años**



ESCANEA EL QR

y accede al Brochure Técnico de **Line 160**



FESTIVAL TECNO

AT Line 200

Movistar Arena

Reservá tus
entradas

Toque creativo, efecto inmediato.

El **AT Line 200** es un vinilo calandrado monomérico de acabado blanco brillante, **especialmente diseñado para aplicaciones gráficas promocionales de corta duración sobre superficies planas.**

APLICACIONES: PLANAS

Aplicación gráficos promocionales temporales

Señalización para distintos puntos de venta

Decoración para vidrieras y en escaparantes

Etiquetas o displays sobre superficies transparentes

Publicidad en interiores/exteriores en superficies planas



Edificios
y hogares



Promociones
temporales




Decoración de
cristales y vidrios

LINE 200	
Descripción	Impresión Blanco Brillante/Transparente
Film	Vinilo Calandrado
Adhesivo	Base Acrílica Permanente
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	100
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	3 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Line 200**



AT Line 220

Adorne con diseño, renueve con color.

Los vinilos **AT Line 220** monoméricos calandrados autoadhesivos de color blanco están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones.

Su formulación de alta calidad garantiza una adhesión duradera, lo que los hace ideales para superficies planas y ligeramente curvas.

APLICACIONES: PLANAS

Gráfico promocional grande a corto plazo con distancias visuales más largas

Gráficos grandes en exposición de puntos de venta

Gráficos publicitarios planos para interiores y exteriores

Señales de construcción



Edificios y hogares



Promociones temporales




Decoración de cristales y vidrios

LINE 220	
Descripción	Impresión Blanco Brillante/Gris
Film	Vinilo Calandrado Monomérico Blanco Brillante
Adhesivo	Permanente con base acrílica
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	100
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	3 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Line 220**



2020

PRESIDENTIAL ELECTION

AT Line 240

Vinilos que inspiran, espacios que hablan.

El AT Line 240 es un vinilo calandrado monomérico con una calidad estándar, diseñado específicamente para aplicaciones de impresión digital en campañas promocionales de corta duración. Con una superficie blanco mate, ofrece una excelente reproducción de colores con un acabado sin reflejos, ideal para entornos interiores bien iluminados o exteriores con luz natural.

APLICACIONES: PLANAS

Señalización para interior y exterior, incluyendo diversas aplicaciones de superposición

Decoración de escaparantes

En aplicaciones publicitarias promocionales en el punto de venta sobre superficies lisas



Edificios
y hogares



Promociones
temporales




Decoración de
cristales y vidrios

LINE 240	
Descripción	Impresión Blanco Mate/Transparente
Film	Vinilo Calandrado Monomérico
Adhesivo	Permanente con base acrílica
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	100
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	3 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Line 240**



AT Line 260



Imprima su sello, deje huella visual.

El AT Line 260 es un vinilo calandrado monomérico blanco mate, que está diseñado para aplicaciones promocionales de corta a mediana duración sobre superficies planas y curvas simples.

Cuenta con un adhesivo acrílico permanente de color gris, que proporciona una excelente opacidad, ideal para cubrir gráficos anteriores o fondos oscuros.

APLICACIONES: PLANAS Y CURVAS SIMPLES

Gráficos y cartelería promocional

Decoración temporal de vitrinas

Señalización en puntos de venta

Publicidad interior y exterior sobre superficies planas



Edificios
y hogares



Promociones
temporales




Decoración de
cristales y vidrios

LINE 260	
Descripción	Impresión Blanco Mate/Gris
Film	Vinilo Calandrado Monomérico Soft Blanco Mate
Adhesivo	Permanente gris con base acrílica
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	100
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	3 años**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Line 260**





AT Line 600

Imprima y comunique de manera única.

El AT Line 600 es un vinilo de impresión microperforado, que está diseñado para aplicaciones promocionales de corta a mediana duración sobre superficies planas y curvas simples.

Cuenta con un adhesivo acrílico permanente transparente que se adhiere al soporte. Dando como un resultado una solución ideal para cubrir espacios grandes y llamativos.

APLICACIONES: PLANAS Y CURVAS SIMPLES

Puntos de venta.

Decoración temporal de vitrinas.

Vidrios de vehículos.

Publicidad sobre superficies planas.



Edificios y hogares



Transporte o vehículos



Promociones temporales



Decoración de cristales y vidrios

LINE 600	
Descripción	Impresión Microperforado
Film	Vinilo monomérico calandrado perforado
Adhesivo	Permanente Transparente
Medidas	1,06 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m
Micrones	120
Gramaje del liner	140 g/m ²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	2 años**



AT Surface Shield

Preservar el Valor del Diseño

En AmericanTint, entendemos que los materiales premium como el mármol, el acero inoxidable y las maderas nobles son fundamentales en el diseño contemporáneo. Nuestra misión es preservar su estética y durabilidad a lo largo del tiempo, protegiéndolos del desgaste diario sin alterar su apariencia original.

Solución: Protegé tus superficies de mármol o acero con un escudo invisible que evita manchas y rayones del uso diario.

¿Por qué es imprescindible?: Un escudo hidrofóbico invisible que protege la inversión más cara de tu diseño. Disfrutá de tus materiales premium sin miedo a las manchas.

SURFACE SHIELD

Durabilidad

10 años**



Bloqueo de rayos UV 99%



Micromemoria disimuladora



Hidrofobia avanzada




Estética elegante y baja reflexión



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Surface Shield**





AT Luxor Cover


Redefinir Superficies con Lujo y Durabilidad

Luxor Cover de American Tint es un revestimiento vinílico autoadhesivo de ingeniería avanzada, diseñado para transformar superficies sólidas, planas y curvas en interiores y entornos navales.

Solución: Renovación de muebles, cocinas o recepciones sin ruidos ni escombros.

¿Por qué es imprescindible?: Revestimientos que simulan madera, mármol y metal no solo a la vista, sino al tacto. Transformá un espacio entero en un fin de semana con acabados de ingeniería avanzada.

LUXOR COVER	
Durabilidad	10 años**

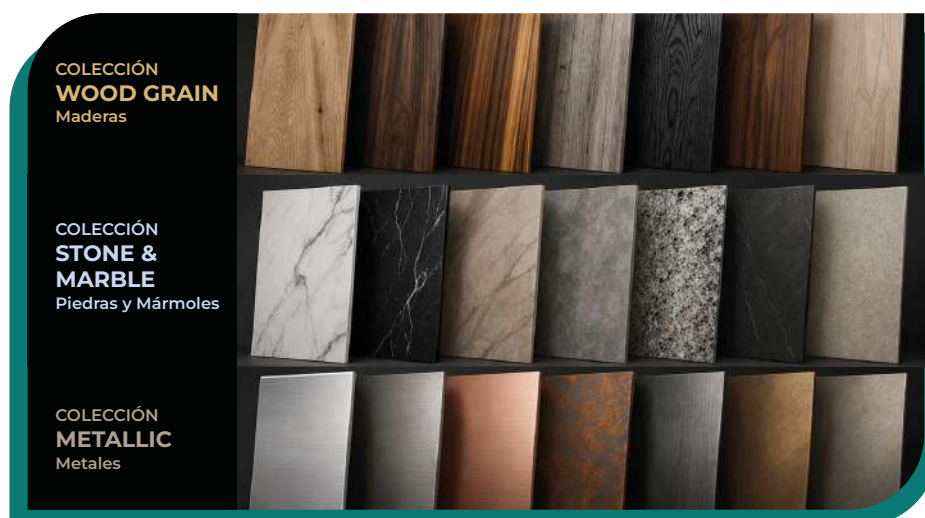

Durabilidad extrema



Instalación limpia y rápida



Hidrofobia avanzada




Estética elegante y realista



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Luxor Cover**





AT Clean Slate

Potencia la Comunicación y la Creatividad

Clean Slate es una micropelícula polimérica de alto desempeño, diseñada para convertir superficies lisas y no porosas en pizarras blancas funcionales. Ofrece borrado en seco superior, con mayor durabilidad, estética y versatilidad.

Solución: Convierte cualquier superficie lisa en una pizarra blanca funcional, fácil de borrar y lista para usar.

¿Por qué es imprescindible?: Convierte cualquier superficie lisa en una pizarra funcional de borrado perfecto y escritura fluida.

CLEAN SLATE	
Durabilidad	10 años**



Durabilidad extrema



Instalación limpia y rápida



Escritura fluida




Estética elegante y realista



ESCANEA EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Clean Slate**



Vinilos Gráficos *Vehicular*

Line
1300 CW





Vinilos Gráficos

Vehiculares

Los vinilos gráficos vehiculares de American Tint son diseñados y fabricados para destacar la identidad visual de cada vehículo, ofreciendo soluciones de personalización, publicidad y protección en una sola aplicación. Ideales para flotas comerciales o proyectos individuales, permiten convertir cualquier superficie en una pieza de alto impacto.

Gracias a su tecnología de impresión de alta definición y sus materiales de primera calidad, garantizan colores intensos, excelente adherencia y gran resistencia a la intemperie. Además, se adaptan perfectamente a curvas y superficies complejas, logrando acabados profesionales y duraderos sin dañar la pintura original.

BENEFICIOS

- Personalización y branding vehicular
- Alta resistencia a clima y rayos UV
- Adaptabilidad a superficies complejas
- Acabado profesional de larga duración



AT Line 1300 CW

Estilo en cada rincón, impacto en segundos.

Diseñada para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de envoltura de vehículos y superficies complejas. **El AT Line 1300 CW llega a combinar calidad premium junto con una gran versatilidad.**

APLICACIONES: PLANAS Y CURVAS SIMPLES

Identidad visual para vehículos comerciales y camiones

Para envolturas completas o parciales de vehículos

Gráficos y revestimientos para todo tipo de embarcaciones

Señalización y rotulación



Transporte o vehículos



Promociones temporales



Decoración de cristales y vidrios

LINE 1300 CW	
Descripción	Impresión Blanco Brillante/Gris Rotulación Vehicular
Film	Vinilo Monomérico Calandrado
Adhesivo	Acrílico Permanente
Medidas	1,52 m
Micrones	50-60
Gramaje del liner	140 g/m²
Tecnología de impresión	Solvente / Eco-solvente / UV / Látex
Durabilidad	Hasta 10 años (sin imprimir)**



ESCANEÁ EL QR

y accedé al Brochure Técnico de **Line 1300 CW**



Soporte Técnico

American Tint

En AmericanTint, no solo vendemos productos; ofrecemos soluciones integrales. Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para asesorarlo en cada etapa de su proyecto.

ASESORÍA EN PROYECTOS

Colaboramos con arquitectos, diseñadores y administradores para identificar las necesidades específicas de protección.

CAPACITACIÓN DE INSTALADORES

Garantizamos que la aplicación de todos nuestros productos se realicen con los más altos estándares de calidad.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Proporcionamos fichas técnicas, guías de instalación y protocolos de mantenimiento para asegurar el rendimiento óptimo del material brindado.

Para saber mucha más información, póngase en contacto con su representante local o visite nuestro sitio web.

americantint.net



**CENTROS DE
CAPACITACIÓN**



**DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA**

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN FILMS Y VINILOS DE ALTO DESEMPEÑO



CONTROL SOLAR



SEGURIDAD



PRIVACIDAD



DECORACIÓN



PROTECCIÓN

**Descubre los productos líderes en Premium Window Films,
Vinilos Gráficos, PPF y Smart Film**



 americantint.ar

 (+54) 9 11 6155 0006

 [americantint.ar](https://www.instagram.com/americantint.ar)

 info@americantint.ar